


基本寸法／納まり参考図 インプラス


引違い窓 窓タイプ ふかし枠20〈4方〉

縦断面図


ふかし枠20タイプ

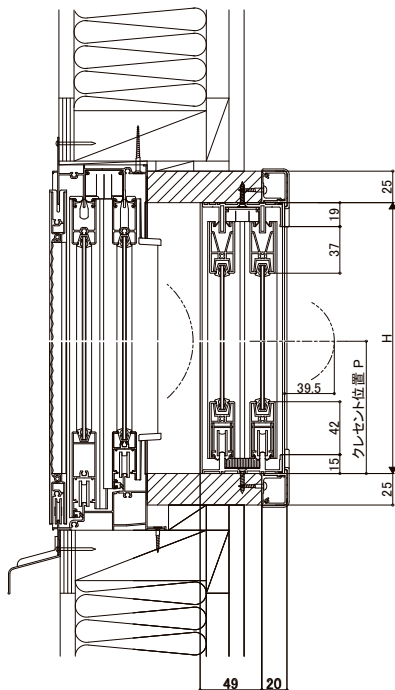

ふかし枠20カーテンレールタイプ




ふかし枠40タイプ




※開き窓・テラスドアの場合は、下図のように
室外側へ5mmずらした位置での取付けとなります。


開き窓




テラスドア




ふかし枠50タイプ




ふかし枠70タイプ




【ふかし枠下部補強部材使用時】
ふかし枠40タイプ

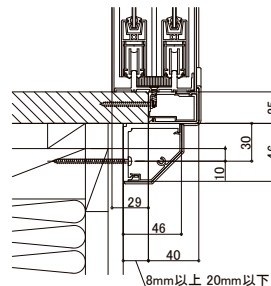

ふかし枠50タイプ




ふかし枠70タイプ




F201G16001B

横断面図

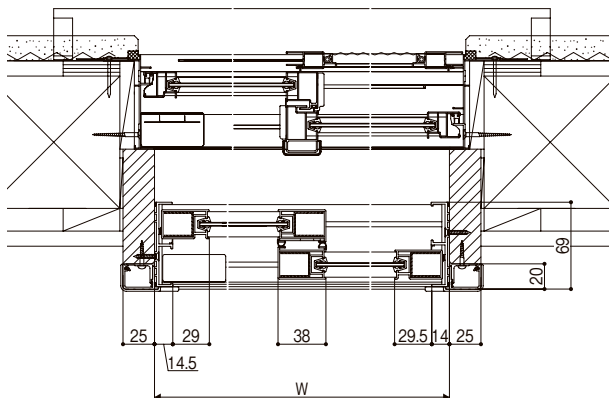

F201G16002A

【ふかし枠を取付ける場合の注意】



※壁面(または天井、床)付近に、ふかし枠を
使用する場合は、本体取付け面から壁面まで
の距離が28mm以上必要です。
距離が足りない場合は、ふかし枠のカバー材
やコーナーキャップが壁面と干渉し、ふかし枠
を取付けできなくなる恐れがありますので、カイ
物をいれて本体取付け面を調整してください。

F201G16F01A